

即日開放蓋

グーリッド

NETIS掲載期間終了技術(QS-0150012-A)
特許登録第5764378号

特 長

1.騒音、ガタツキの解消

無収縮モルタルによる蓋版固定構造

2.集水機能


集水勾配と導水溝により効率よく集水

3.即日開放

速硬(3h後)又は早強(1～3日後)無収縮モルタルによる現場ニーズに応じた即時開放機能


4.自由度

幅・厚さ等の可変型枠により現場打ち水路及び既存側溝へ自由度が高い設計が可能

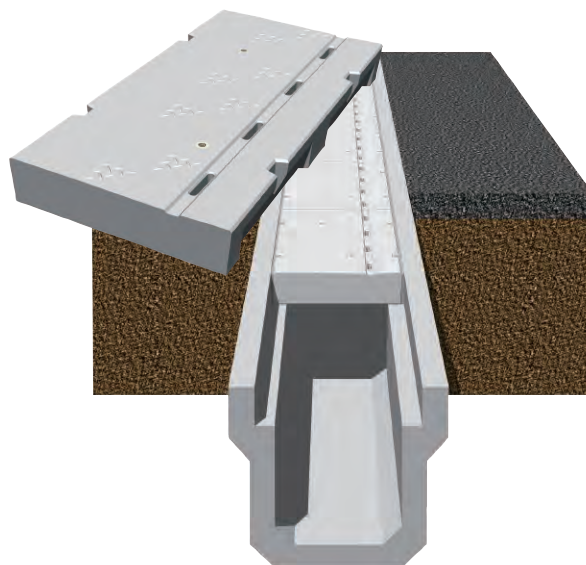


▼無収縮モルタル注入状況


グーリッド本体と専用グレーチングは共に両サイドに無収縮モルタルを充填して固定します。

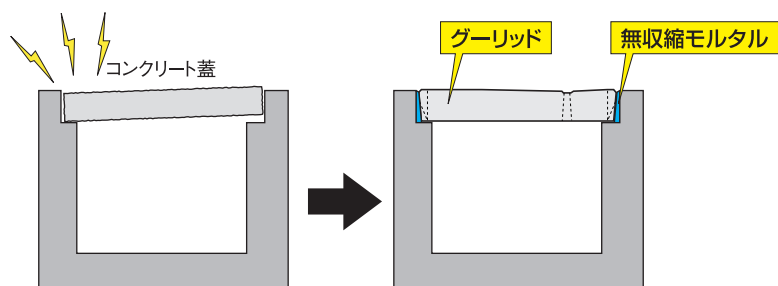


製品形状

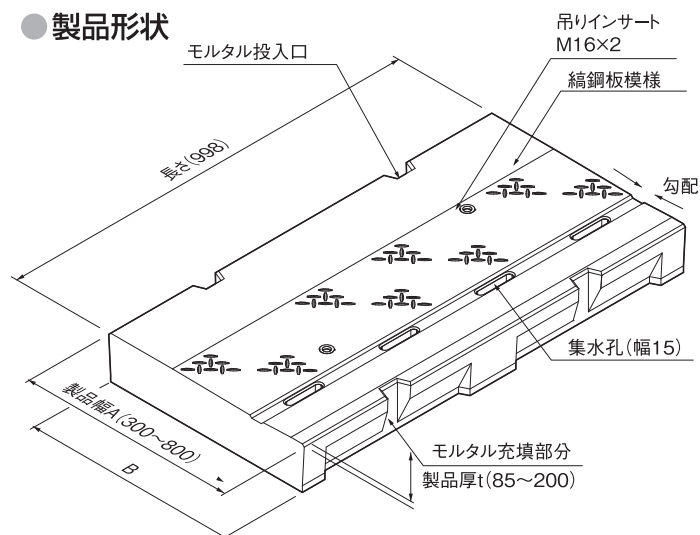


■平面図

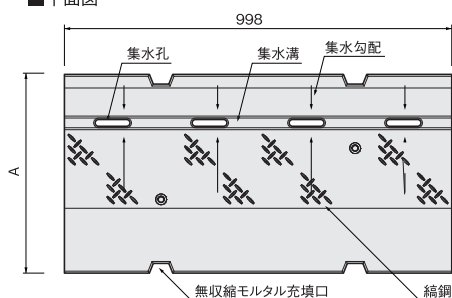

■側面図



※グーリッドと側溝との「かかりしろ」は45mm以上確保してください。

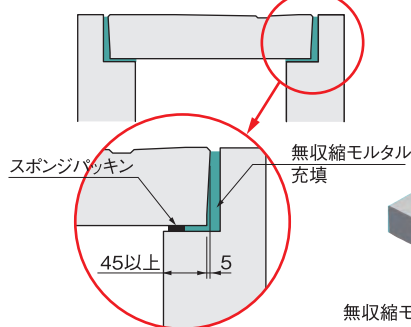

製品ラインナップ

呼 称		製品幅(A)	製品厚(t)
A 型	250用	300~370	85~150
B 型	300・400用	380~580	95~200
C 型	500・600用	530~800	125~200

※製品幅(A)は300~800まで自由に対応できます。

■寸法・重量表(参考例)

呼 称 W(水路幅)	寸 法(mm)			参考重量 (kg/枚)
	A	B	t	
250	362	352	90	72
300	412	402	95	89
400	512	502	110	127
500	622	612	125	178

施工前後比較



施工前



施工後



施工前



施工後



施工前



施工後



施工前



施工後