
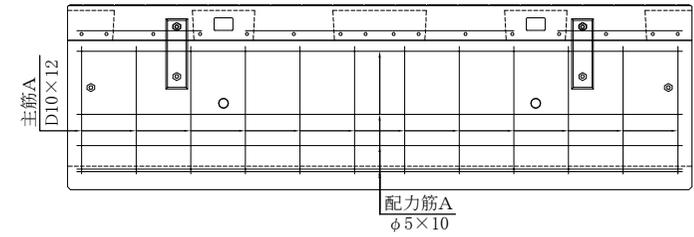

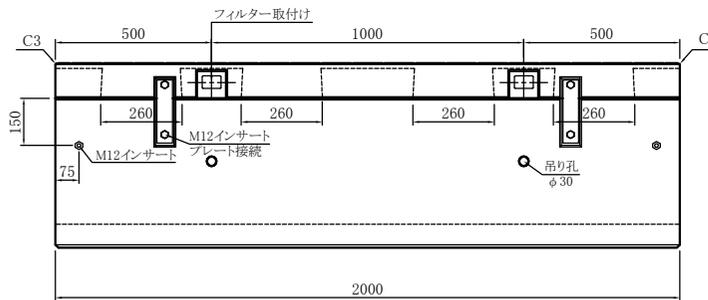

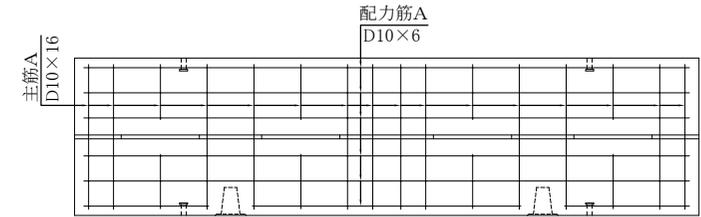








フロンティア側溝
 センターVタイプ(セパレート型)
 VS-40×40

T-25縦横断設計
 側溝: W=4249N(434kg)
 蓋版: W=2612N(267kg)

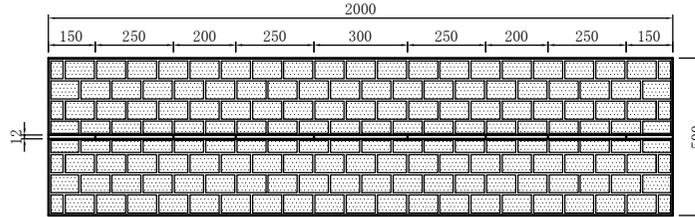







フロンティア側溝
 センターVタイプ(セパレート型)
 VS-40×50

T-25縦横断設計
 側溝:W=4868N(497kg)
 蓋版:W=2612N(267kg)

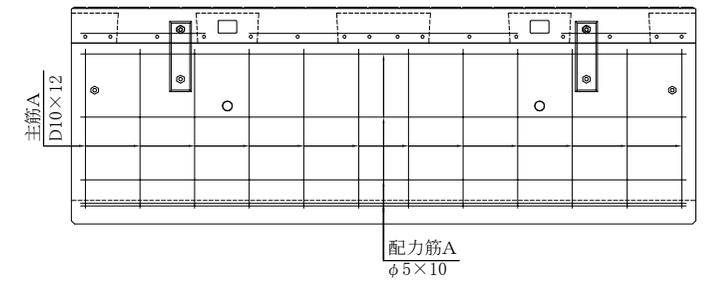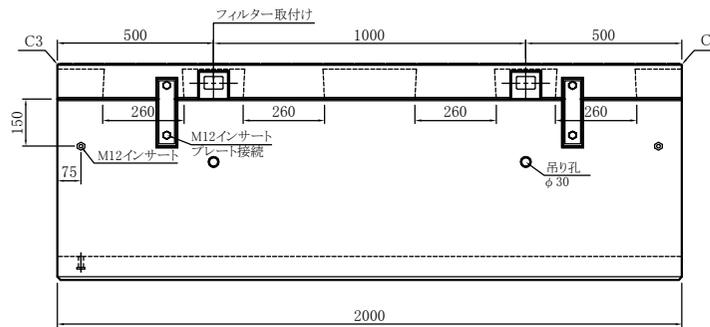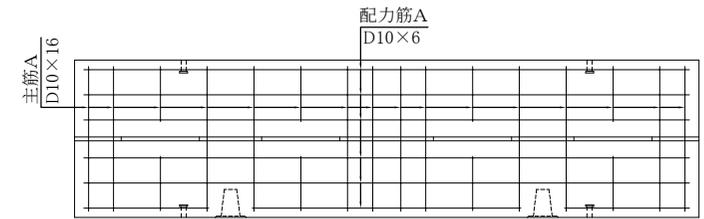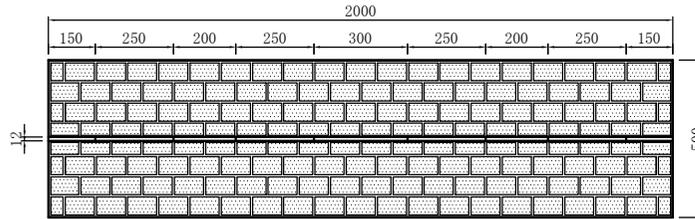







フロンティア側溝
 センターVタイプ(セパレート型)
 VS-40×60

T-25縦横断設計
 側溝: W=5358N(547kg)
 蓋版: W=2612N(267kg)

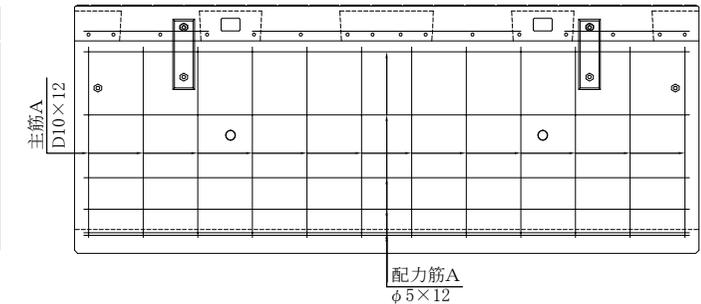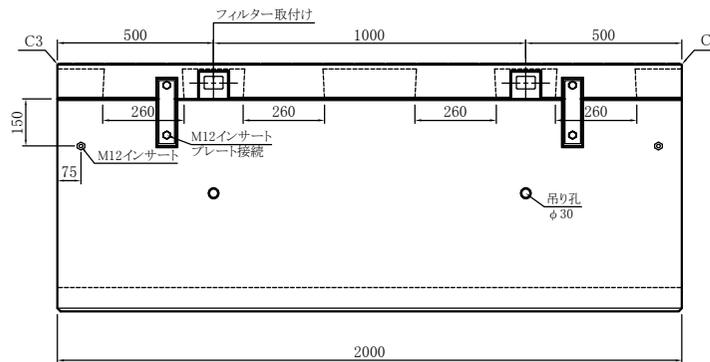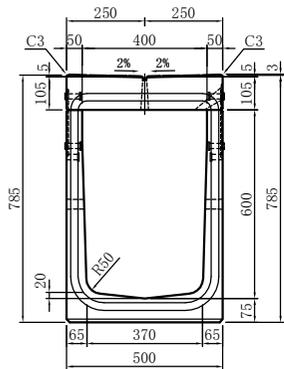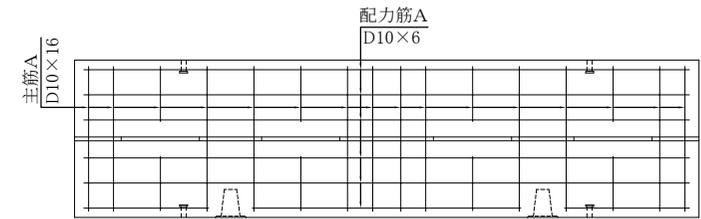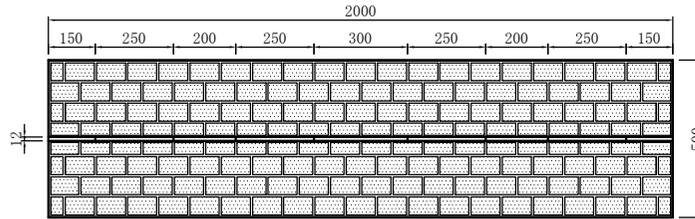

フロンティア側溝
 センターVタイプ(セパレート型)
 VS-40×70

T-25縦横断設計
 側溝: W=6194N(632kg)
 蓋版: W=2612N(267kg)

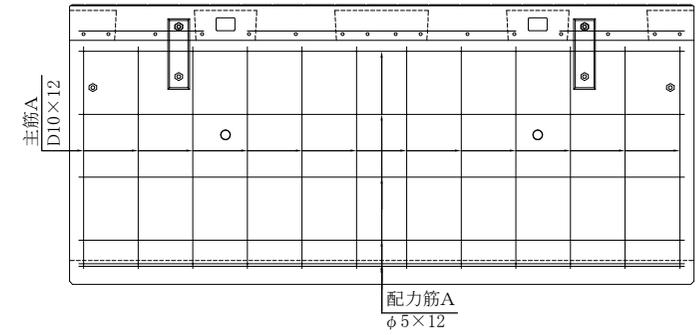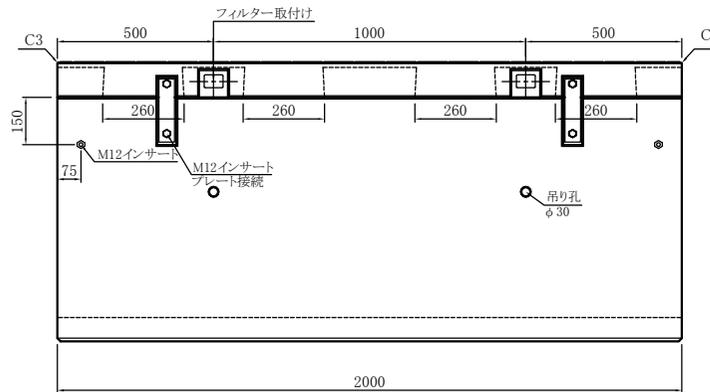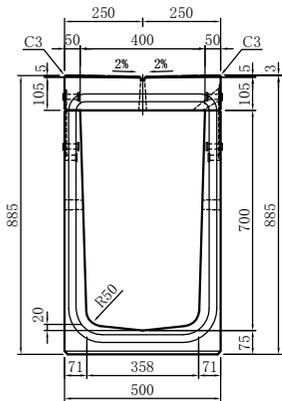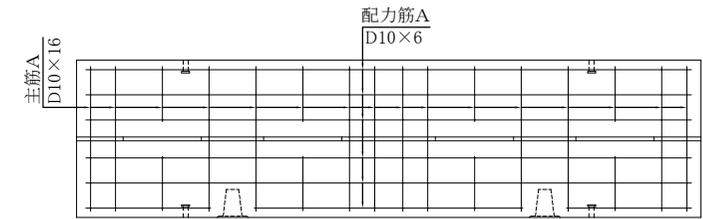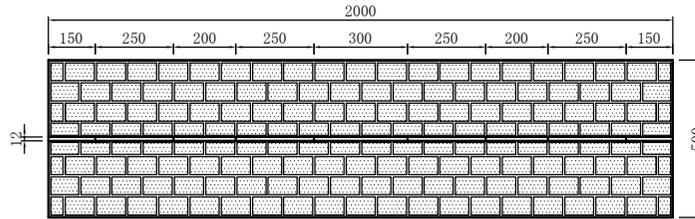

フロンティア側溝
 センターVタイプ(セパレート型)
 VS-40×80

T-25縦横断設計
 側溝: W=6685N(682kg)
 蓋版: W=2612N(267kg)

